



Rahmenlose Einbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Die Leuchte wird werkseitig in das Metaldeckenelement (625 x 625 mm) integriert und als Gesamtmodul geliefert. Der Farbton ist an das Deckenelement angepasst.

Varianten Lichtverteilung:

Mikroprismatisch UGR < 19: Typ bMPS-j bis max. 4.800 Lumen, Typ bMPS-j2 bis max. 3.800 Lumen.

Opal Diffusor für Allgemeinbereiche (Typ OS).


Lichtstrom und Systemleistung können an Projektanforderungen angepasst werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
IS 450 4.5 bMPS-j	4.800 Lumen	62 Watt	ca. 450 x 450 x 80 mm
IS 450 3.5 bMPS-j2	3.800 Lumen	30 Watt	ca. 450 x 450 x 80 mm
IS 450 4.5 OS	4.500 Lumen	33 Watt	ca. 450 x 450 x 80 mm

## Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	mikroprismatisch oder opal
Farbton:	angepasst an die Decke
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

## Maßbild:

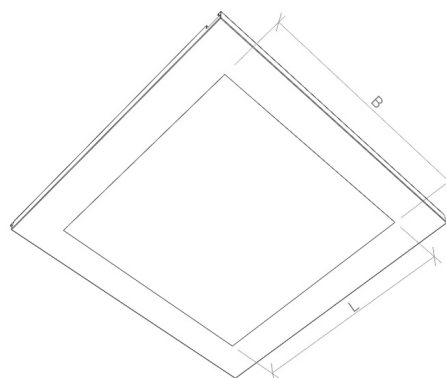

## Optionen:

Lichtfarbe 3.000K

Betriebsgerät DALI dimmbar

Lieferung inklusive vormontierter Anschlussleitung und Stecker

Deckenelement 600 x 600 mm, Sondermaße auf Anfrage