



Teardrop Anbauleuchte mit Gelblicht, bestückt mit LED-Technik.

Durch die opale Leuchtenabdeckung in strömungsgünstiger Tropfenform, können Luftverwirbelungen vermieden werden.

Eine Filterwirkung der Wellenlänge (< 489nm kleiner 1%) ist gewährleistet.

Die zweiseitig beschichtete Diffusionsschicht gewährleistet den höchstmöglichen Wirkungsgrad.

Die Abdeckung wird werkzeuglos über innenliegende Edelstahlfedern befestigt.


Die Leuchte kann zur Einzel- oder Lichtbandmontage geliefert werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
LF y3 640 1.0 OA	1.050 Lumen	14 Watt	640 x 50 x 90 mm
LF y3 920 1.5 OA	1.575 Lumen	21 Watt	920 x 50 x 90 mm
LF y3 1200 2.0 OA	2.100 Lumen	28 Watt	1.200 x 50 x 90 mm


## Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 40
Betriebsgerät:	schaltbar, optional: DALI dimmbar
Abschluss:	diffuse Profilabdeckung
Farbton:	RAL 9016 oder RAL 9010
Lichtfarbe:	Gelblicht y3
elek. Anschluss:	3-pol. innenliegende Anschlussklemme (bei DALI 5-pol.)

## Lichtverteilung:

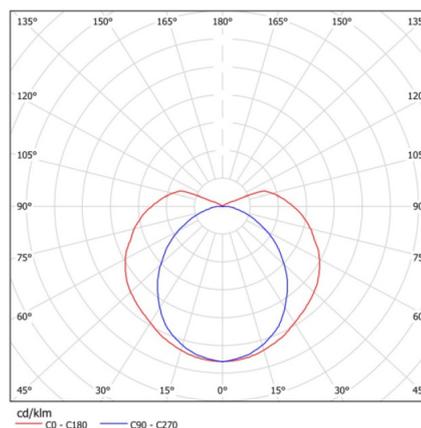

## Spektrale Lichtverteilung:

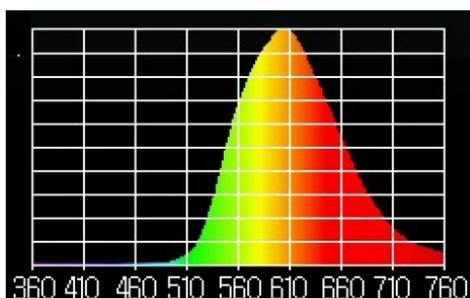

## Optionen:

- EI. Anschluss nach Kundenwunsch
- Durchgangsverdrahtung
- Notlicht
- IP 54 (max. zweilängige Lichtbänder)