Erweiterung Verwaltungsstandort in Tschechien

Tschechien

Lindner


© www.Lindner-Group.com

Projektbeschreibung

2025 wurde die bestehende Verwaltungsstruktur einer technischen Produktion in Tschechien um einen zweigeschossigen Neubau ergänzt. Das Gebäude ist direkt an den vorhandenen Verwaltungsbau angebunden und ordnet zusätzliche Funktionen klar in den Standort ein. Die Erweiterung schafft definierte Flächen für Schulung, Präsentation sowie einem Showroom und unterstützt damit administrative Prozesse sowie interne Kommunikation.

Metalllamellendecke als funktionales und gestalterisches Element

Ein prägendes Element des Innenausbaus ist die von der Lindner Group realisierte Metalllamellendecke des Typs LMD-L 609. Auf einer Fläche von 99 m² mit einer Gesamtlänge von 426 lfm strukturiert sie den Schulungs- und Showroombereich mit klaren Linien. Die Anordnung der Lamellen unterstützt eine klare visuelle Ordnung und trägt zu einer ruhigen, technisch geprägten Raumatmosphäre bei, die dem administrativen Umfeld angemessen ist.

Die einteiligen Metalllamellen sind eingehängt und verschiebbar ausgeführt. Diese Konstruktion ermöglicht eine werkzeuglose Revision und einen freien Zugang zum Deckenhohlraum, der vollständig einsehbar bleibt. Leuchten, Sprinkler oder weitere Einbauten lassen sich auf Wunsch unabhängig zwischen den Lamellen integrieren, ohne die Deckenstruktur zu beeinträchtigen. Frei wählbare Achsraster und Lamellenabmessungen erlauben eine präzise Anpassung an die räumlichen Anforderungen. Neben der funktionalen Qualität erfüllt das System auch nachhaltige Anforderungen. Die Metalllamellendecke ist Cradle to Cradle Certified® Gold und erreicht die Emissionsklasse A+. Damit verbindet die Lösung Revisionsfreundlichkeit, technische Flexibilität und Qualität in einem klar strukturierten Innenraum.

Integrierte Leistung von Planung bis Umsetzung

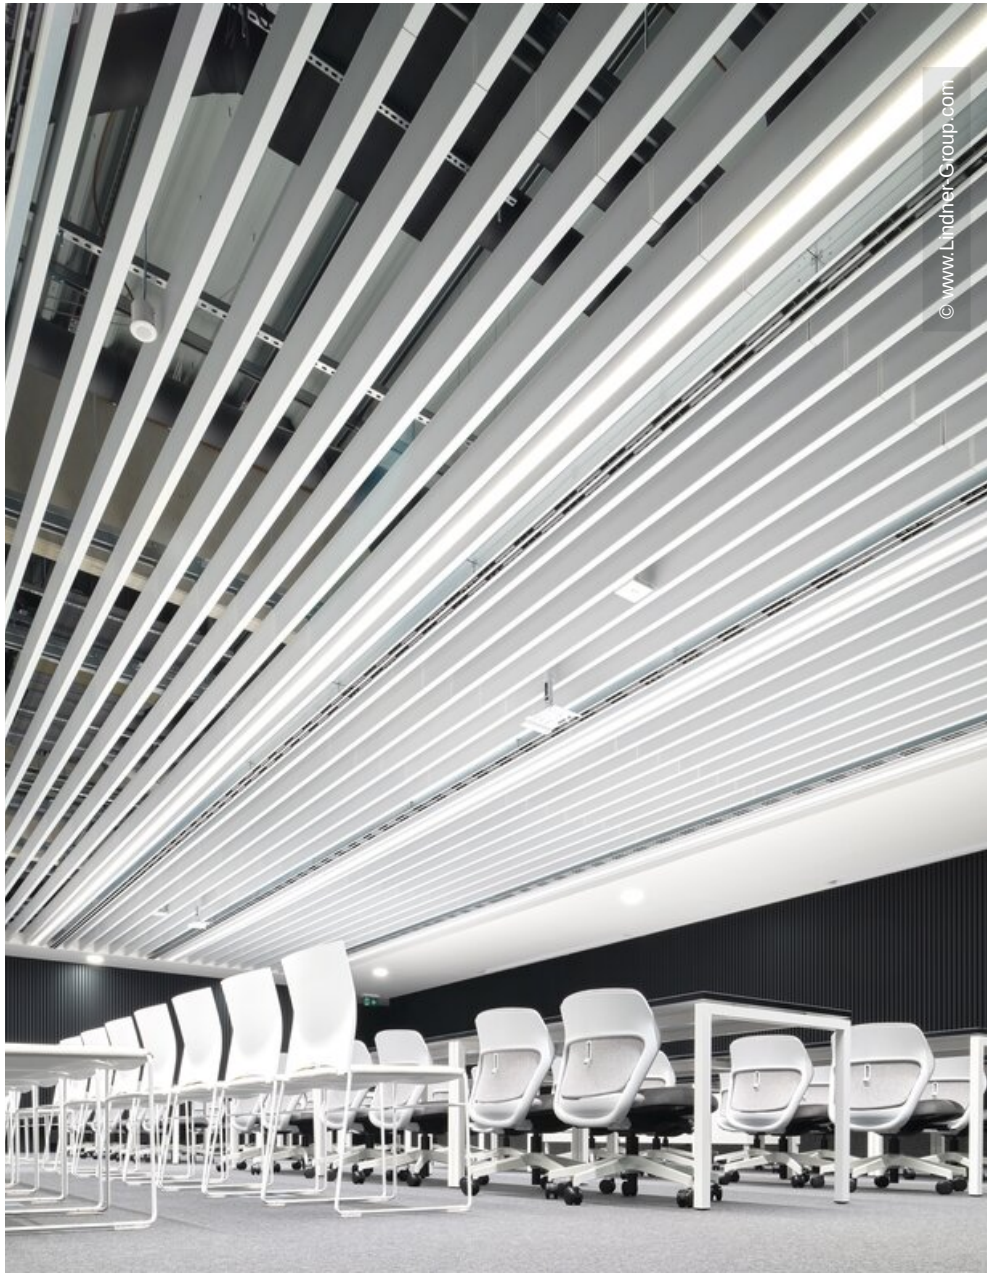
Die Lindner Group verantwortete die Planung und Umsetzung der Metalllamellenlösung, abgestimmt auf die funktionalen und baulichen Rahmenbedingungen des Projekts. Das Deckensystem wurde passgenau für die Nutzung als Schulungs- und Präsentationsraum sowie auf die Anbindung an das bestehende Verwaltungsgebäude konzipiert.

Allgemein

Gebäudetyp	Bürogebäude
Unternehmensbereich	Lindner SE I Interior Product Supply
Fertigstellung	2025

Ausführung der Gewerke

- **Decke**
  Baffeldecken
  LMD-L 609


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com