

KPTN (HC34) Hamburg

Hamburg, Deutschland





Projektbeschreibung

Im neuen Stadtteil Hafencity Hamburg entstand direkt gegenüber des Containerhafens und in Sichtweite zur Elbe das KPTN (Baufeld HC 34). Ganz im Sinne von modernen Quartierkonzepten finden sich hier auf 33.000 m², aufgeteilt auf fünf Gebäude und eine öffentliche Piazza, sowohl privater Wohnraum als auch Einzelhandel und Gastronomie sowie ein Familienhotel und ein Premium-Kino mit drei Sälen. Zusätzlich verfügt das KPTN über eine Tiefgarage mit 280 Parkplätzen und geschützte Stellplätze für Fahrräder.

Die Lindner Group war im KPTN mit umfänglichen Innenausbauten beteiligt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Trockenbau inklusive Maler-, Tapezier- und Fliesenarbeiten, Lindner Decken- und Bodensystemen, Fenstereinbauten, hochwertigen Brandschutz-Wandbekleidungen sowie verschiedenen Objekttüren. Das Ausbaupaket inkludierte eine Vielzahl an Sonderanfertigungen wie die goldfarbene Briefkastenanlage oder Wohnungstüren aus Eichenholz mit einer Einfassung aus schwarz gefärbten Stahl. Im Hotelbereich legte man ebenfalls Wert auf hochwertige Materialien und exakte Verarbeitung, so z. B. bei der Wandgestaltung in der Hotelbar mit aufwendiger Spachteltechnik. Für den Veranstaltungsraum des Hotels sowie den Sälen des angrenzenden Kinos konstruierte das Lindner Team aufsteigende Bodensysteme mit Höhenunterschied bis über zwei Metern und einer maximalen Neigung von 6,4 Grad. Neben den Sonderlösungen verbaute Lindner in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren knapp 40.000 m² Trockenbauelemente, verschönerte 80.000 m² Wände und Decken, lieferte 88 Fenster und 382 Stahltüren bzw. 1.500 Holztüren sowie Trennwände/Türen für Sanitärbereiche.

Allgemein


Gebäudetyp	Hotels und Resorts, Gastronomie, Verkaufsflächen, Einkaufszentren, Mehrzweckgebäude, Industrie- und Gewerbebau, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Andere
Unternehmensbereich	Lindner SE Ausbau Nord-Nordwest
Fertigstellung	2017 - 2019
Kunde	HC34 Verwaltungs GmbH
Architektur	blauraum, MASKE und SUHREN

Ausführung der Gewerke

• Trockenbau	
Gipskarton Deckensysteme	7600 m²
Gipskarton Wandsysteme	23000 m²
• Boden	
Calciumsulfatplatten FLOOR and more®	500 m²
• Wand	
Wand- und Deckenbekleidungen FIREwood	
• Türen	
• Malerarbeiten	80500 m²
Tischlerarbeiten	
Schlosserarbeiten	
Fliesenarbeiten	





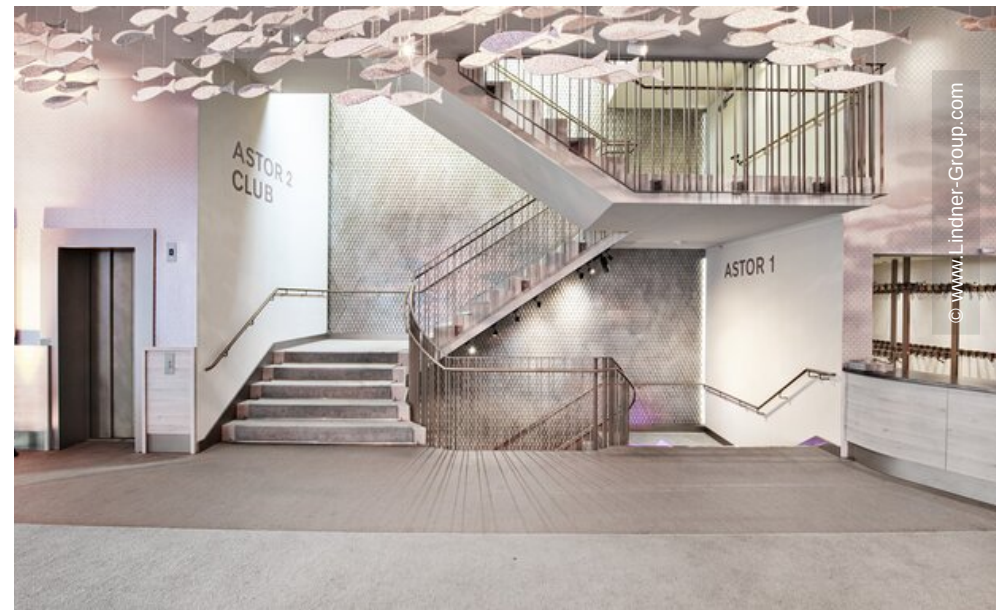



© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com

