



Ringförmige Pendelleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9006.

Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine Abdeckung aus optimiertem Acrylglas (OS).


Die Leuchte kann projektbezogen in unterschiedlichen Durchmessern, Lumenpaketen und Farbausführungen gefertigt werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (ØxHöhe, Breite)
Ring Star 900 4.5 OS	4.500 Lumen	55 Watt	900 x 80 mm, 100 mm
Ring Star 1240 6.5 OS	6.500 Lumen	79 Watt	1.240 x 80 mm, 100 mm
Ring Star 1540 8.0 OS	8.400 Lumen	103 Watt	1.540 x 80 mm, 100 mm
Ring Star 1900 10.5 OS	10.900 Lumen	134 Watt	1.900 x 80 mm, 100 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	RAL 9006
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

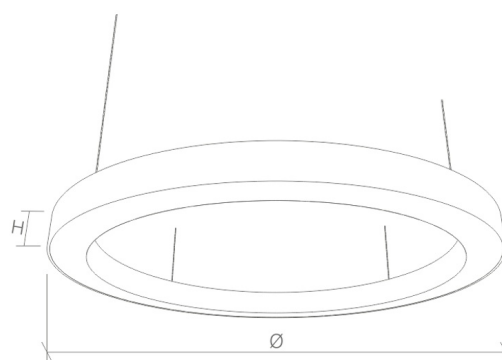

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Gehäuse Farbe nach RAL Karte
- Abdeckung mikroprismatisch
- Ausführung mit Indirektanteil (h=100mm)