



Rundes Einbau Downlight, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die Lichtverteilung erfolgt über einen innenliegenden Reflektor, Blendkonus und opales Acrylglas.

Deckenausschnitt: Ø 175 mm

Einbautiefe: min. 95 mm

Die Lieferung erfolgt inklusive externem Betriebsgerät.

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
RS 190.2 1.5	1.500 Lumen	11 Watt	190 x 80 mm
RS 190.2 2.0	2.400 Lumen	17 Watt	190 x 80 mm

## Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz

Schutzklasse: 1

Schutzart: IP20

Betriebsgerät: schaltbar


Abschluss: opales Acrylglas

Farbton: RAL 9016

Lichtfarbe: 4.000K

Farbwiedergabe: RA>80

## Maßbild:

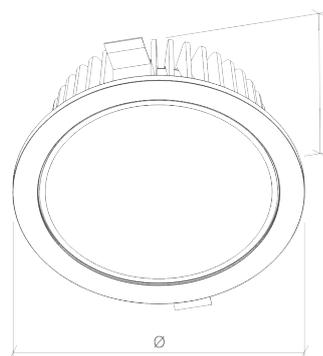

## Optionen:

Lichtfarbe 3.000K

Betriebsgerät DALI dimmbar

Gehäusefarbe nach RAL Karte

Gehäusedurchmesser 160 mm

(Typ 'RS 160', Ausschnitt Ø 147 mm)