

Direkt strahlende Pendelleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus natureloxiertem Aluminium. Die Lichtverteilung erfolgt mittels einem Opal-Diffusor.

Die Stirnseiten können nach Bedarf mit Endkappen ohne sichtbare Schrauben ausgestattet werden.

Die Leuchte kann projektbezogen in unterschiedlichen Längen und Lumenpaketen gefertigt werden.

Lieferung inklusive Pendelzubehör.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
PM 3 - 864	2.480 Lumen	24 Watt	864 x 102 x 102 mm
PM 3 - 1144	3.300 Lumen	32 Watt	1.144 x 102 x 102 mm
PM 3 - 1424	4.130 Lumen	40 Watt	1.424 x 102 x 102 mm
PM 3 - 1704	4.960 Lumen	48 Watt	1.704 x 102 x 102 mm


Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	Aluminium eloxiert
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Mikroprismen-Diffusor
- Farbe nach RAL Karte

Maßbild:

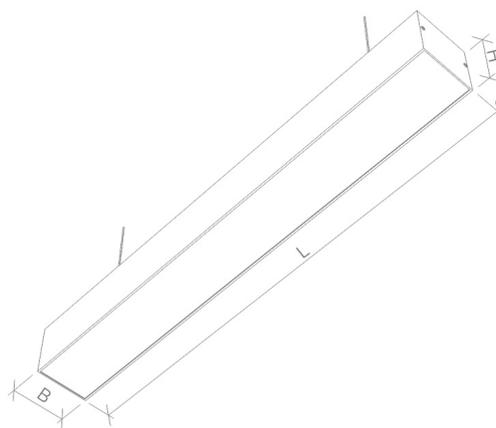

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.