



Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium.

Die entblendete Lichtverteilung erfolgt über einen Mikroprismen-Diffusor (UGR<19).

Direktanteil ca. 80%, Indirektanteil ca. 20%

Dies gewährleistet eine optimale, sowie normgerechte Nutzung für Bürobereiche.

Lieferung inklusive Pendel-Zubehör.


Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
Slim - 1200	4.280 Lumen	54 Watt	1.200 x 100 x 26 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	mikroprismatisch
Farbton:	Aluminium eloxiert
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

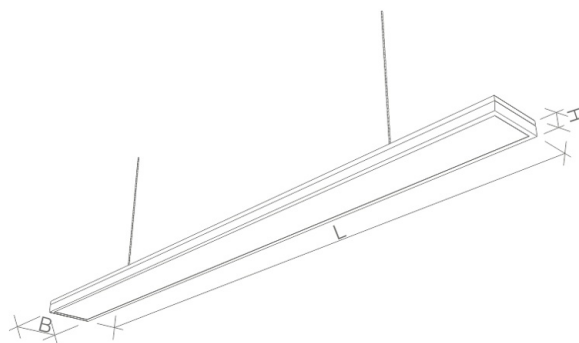

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Gehäusefarbe nach RAL Karte