

Teardrop Anbauleuchte mit Gelblicht, bestückt mit LED-Technik.

Durch die opale Leuchtenabdeckung in strömungsgünstiger Tropfenform, können Luftverwirbelungen vermieden werden.

Ausführung mit speziellen Amber LED-Modulen mit gezielt punktuelltem Lichtspektrum. Durch den Einsatz dieser LED-Module wird keine zusätzliche Filterschicht benötigt.

Die zweiseitig beschichtete Diffusionsschicht gewährleistet den höchstmöglichen Wirkungsgrad.

Die Abdeckung wird werkzeuglos über innenliegende Edelstahlfedern befestigt.


Die Leuchte kann zur Einzel- oder Lichtbandmontage geliefert werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
LF y5 600 0.5 OA	800 Lumen	18 Watt	600 x 50 x 90 mm
LF y5 1200 1.5 OA	1.600 Lumen	36 Watt	1.200 x 50 x 90 mm


## Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP40
Betriebsgerät:	schaltbar, optional: DALI dimmbar
Abschluss:	diffuse Profilabdeckung
Farbton:	RAL 9016 oder RAL 9010
Lichtfarbe:	Gelblicht y5
elek. Anschluss:	3-pol. innenliegende Anschlussklemme

## Spektrale Lichtverteilung:

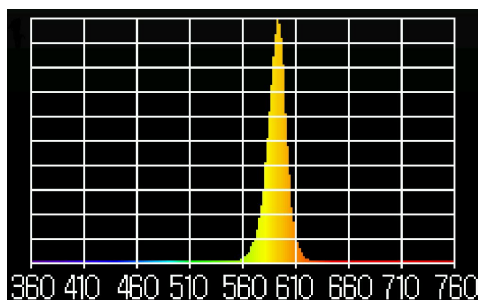

## Lichtverteilung:

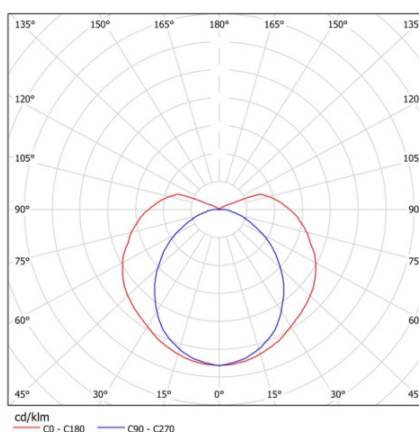

## Optionen:

- EI. Anschluss nach Kundenwunsch
- Durchgangsverdrahtung
- Notlicht

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.