




NORIT-TE 20 Therm GF

NORIT-Fußbodenheizung aus Gipsfaser

Die Estrichelemente NORIT-TE 20 Therm GF-U/-E aus Gipsfaser sind Systembestandteil der NORIT-Fußbodenheizung GF. Sie fungieren zusammen mit der NORIT-Vergussmasse Universal als lastverteilende Schicht und bieten die Möglichkeit zur variablen Verlegung des NORIT-Heizrohrs PE-RT 12 x 1,3 mm in der integrierten Rohrnut. Die Verlegung erfolgt schwimmend auf Dämmung oder auf festen Untergrund.

- Verlegung mit Nut-Feder ohne Verschrauben
- Lastverteilschicht zusammen mit der NORIT-Vergussmasse Universal
- Fix-Führung zur sicheren Aufnahme des NORIT-Heizrohrs
- Für Feuchträume geeignet (Wassereinwirkungsklassen W0-I & W1-I)
- Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- Extrem hohe Passgenauigkeit der einzelnen Platten bei der Verlegung

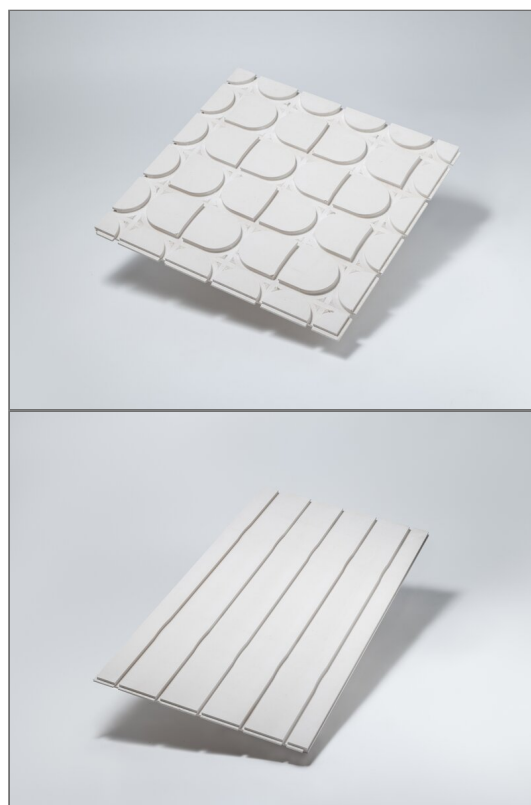

Abmessungen

Abmessungen

Plattendicke	20 mm
Länge (L)	600 - 1.200 mm
Breite (B)	600 mm
Gewicht	7,90 - 18,90 kg/m ²

Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse	EN 13501-1	A1
----------------	------------	----