



NORTEC WOODline

Doppelboden mit Parkettapplikation


Das Doppelbodensystem NORTEC ist mit seinen hervorragenden technischen und bauphysikalischen Eigenschaften das optimale Produkt für nahezu alle Anwendungszwecke. Die Doppelbodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat und sind unterseitig mit Stahlblech beklebt. Oberseitig sind die Platten mit einem Parkettbelag appliziert. Umlaufend sind die Platten mit einem Kantenschutz gegen Stoß und Feuchte versehen. Die Unterkonstruktion, die den nötigen Hohlraum für Installationen schafft, besteht aus höhenverstellbaren Stahlstützen mit Korrosionsschutz aus eigener Produktion und Auflageplättchen zur Schallentkopplung.

- **Erstklassiger Begehcomfort**
- **Sehr hohe Tragfähigkeit**
- **Nicht brennbar**
- **Einfaches Herausnehmen und Austauschen einzelner Platten**
- **Parkettlamellen aus eigener Herstellung mit höchster Qualität**

Beispiele für Einsatzgebiete

Arbeit: Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bürogebäude

Verkehrsflächen: Notwendige Flure

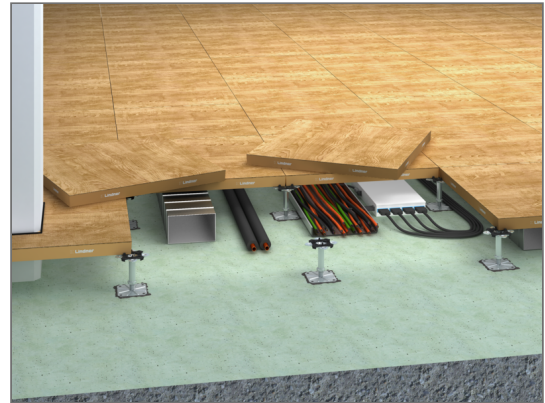

Technische Daten

Abmessungen

Stützfußraster		600 mm x 600 mm
Maßabweichung	EN 12825	Klasse 1

Statik

Statik

Erdbebensicherheit	möglich nach DIN EN 1998-1
--------------------	----------------------------

Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse	EN 13501-1	A1
Baustoffklasse	DIN 4102 1	A2
Bauaufsichtliche Benennung	EN 13501-1	nichtbrennbar



Nachhaltigkeit

Deklarationen

Circular Economy	Cradle to Cradle Certified® Silber
Umweltproduktdeklaration	Das Produkt verfügt über eine verifizierte EPD unter Einhaltung der geltenden Normen. (ISO 14025/EN 15804)
Französische VOC-Verordnung	Emissionsklasse A+
Nachhaltige Holzwirtschaft	Unsere Produkte können FSC™ -zertifiziert (Produktkettenzertifizierung) geliefert werden und erfüllen alle nötigen Anforderungen. Lizenznummer: FSC-C119815

Oberbeläge

Oberbeläge

Belagseignung	WOODline
---------------	----------