


## VENEERline flex

### Furnierparkett magnetisch haftend

Der mehrschichtige Holzbelag besteht aus Echtholz furnier mit einem Kern aus einer hochdichten Faserplatte (HDF). Die hohe Rohdichte des HDF-Kerns verleiht dem Belag eine bessere Eindruckfestigkeit als bei einer Massivdecklage. In Kombination mit der hartwachsgeölten Oberfläche ist der Belag strapazierfähig und langlebig. Die optimale Nutzung des Festmeters Holz durch die Verwendung eines Furniers trägt entscheidend zu einer ressourcenschonenden Nutzung bei. Aus einem Festmeter Holz kann bis zu 500 m<sup>2</sup> Deckschicht für den Furnierbelag hergestellt werden. Im Vergleich zu einer Massivholzdecklage können aus einem Festmeter nur bis zu 50 m<sup>2</sup> Holzbelag hergestellt werden. Das natürliche Erscheinungsbild eines echten Holzbelags ist bei beiden Varianten gewährleistet.

Als Gegenzug wird eine Magnetfolie verwendet. Der Belag wird ohne verkleben oder einer mechanischen Verbindung auf Stahlblech magnetisch haftend verlegt. Aufgrund der Belagshöhe ist eine Kombination in der Fläche mit anderen elastischen Belägen oder SL-Fliesen möglich.

- geringe Belagshöhe
- Kombinationsmöglichkeit mit Teppich, Linoleum, etc.
- Echtholz Decklage
- ressourcenschonend
- Verwendung in Innenräumen mit normaler Beanspruchung, z.B. Büros, Besprechungsräume, Hotelzimmer

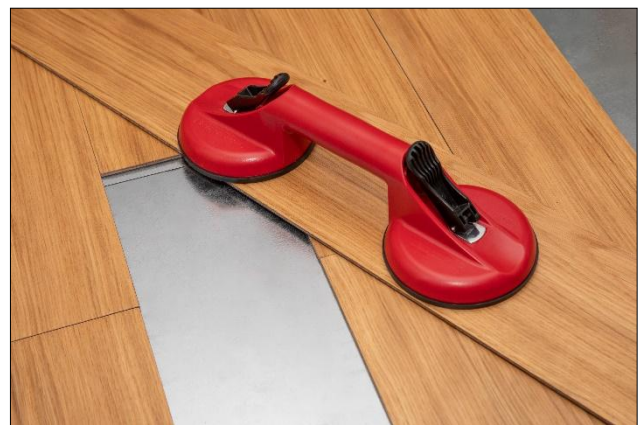

#### Technische Daten

Dicke		4,6 mm
Nutzschichtdicke		0,7 mm
Länge		1.350 mm
Breite		145 mm

#### Oberfläche

<b>geölt</b>	
Aufbau	2-fach hartwachsgeölt
Glanzgrad	matt
Rutschhemmungsklasse	R9
Fleckenbeständigkeit	NK 6 (objektgeeignet)
Nassabriebbeständigkeit	NK 6 (objektgeeignet)
Holzarten	Eiche
Sortierung	Wir verwenden eine Holzsortierung mit typischer Struktur und Farbspiel