leuchten.fabrik
Ein Unternehmen der Lindner Group

Produktdatenblatt
Anbauleuchte FLAT C bMPS-j

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Eine sanfte Wand-/Deckenaufhellung erfolgt über einen umlaufenden indirekten Streulichtanteil.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine mikroprismatische Abdeckung (Fabrikat Jungbecker) mit Backlight Folie. UGR<19, geeignet zum normgerechten Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Der rückseitige elektrische Anschlussbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22 mm).

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
FLAT C 300 1.0 bMPS-j	1.230 Lumen	15 Watt	300 x 85 (63+22) mm
FLAT C 360 2.5 bMPS-j	2.460 Lumen	30 Watt	360 x 85 (63+22) mm
FLAT C 470 2.5 bMPS-j	2.950 Lumen	36 Watt	470 x 85 (63+22) mm
FLAT C 600 3.5 bMPS-j	3.920 Lumen	48 Watt	600 x 85 (63+22) mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	mikroprismatisch, UGR<19
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000 K
Farbwiedergabe:	RA>80

Optionen:

Betriebsgerät DALI dimmbar
Gehäusefarbe nach RAL Karte
Lichtfarbe 3.000K
Opale Abdeckung

Maßbild:

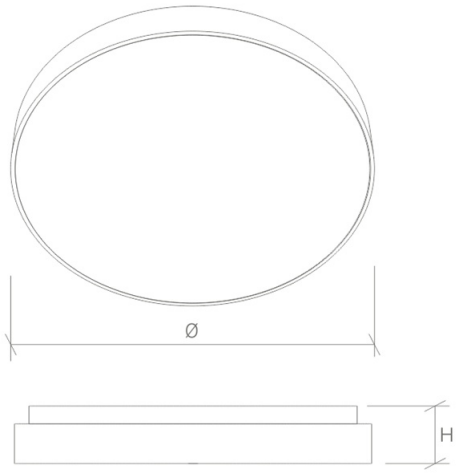

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Lindner SE, Moosstraße 1, 84051 Mettenbach, Deutschland, Tel.+49 (0) 8702 67148 0, www.Lindner-Group.com, Info@Leuchtenfabrik.com