

Flache und rahmenlose Einbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Die Leuchte wird werkseitig in das Metalldeckenelement integriert und als Gesamtmodul geliefert. Der Farbton ist an das Deckenelement angepasst.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine satinierte Acrylglasabdeckung.

Lieferung inklusive vormontierter Anschlussleitung, Stecker und lose beigelegter Buchse.


Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
IS 17 - 600 a	1.900 Lumen	16 Watt	600 x 100 x 38 mm
IS 17 - 900 a	3.150 Lumen	26 Watt	900 x 100 x 38 mm
IS 17 - 900 b	2.000 Lumen	17 Watt	900 x 100 x 38 mm
IS 17 - 1200 a	4.000 Lumen	33 Watt	1.200 x 100 x 38 mm
IS 17 - 1200 b	2.300 Lumen	19 Watt	1.200 x 100 x 38 mm
IS 17 - 1500 a	4.770 Lumen	38 Watt	1.500 x 100 x 38 mm
IS 17 - 1500 b	2.750 Lumen	22 Watt	1.500 x 100 x 38 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	angepasst an die Decke
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

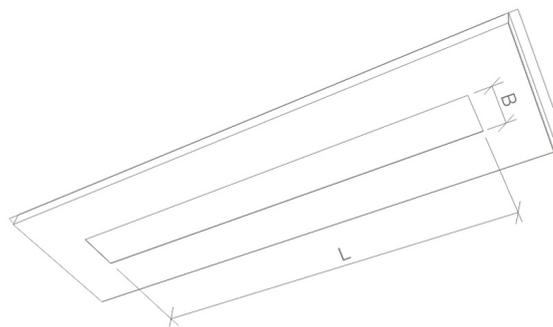

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar