

Lichtdeckenmodul, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL Karte.

Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine opale Textilbespannung. Diese ist werkzeuglos revisionierbar.

Das Lichtdeckenmodul kann projektbezogen in unterschiedlichen Abmessungen und lichttechnischen Ausführungen gefertigt werden.


Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
LILI SKY	nach Anfrage	nach Anfrage	variabel x variabel x 110 mm

## Technische Daten:

Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opale Textilbespannung
Farbton:	RAL Karte
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

## Maßbild:

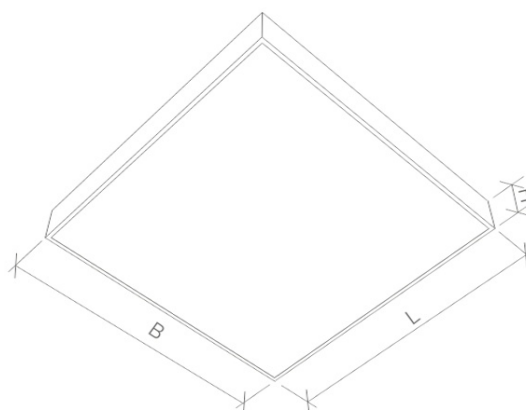

## Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Tunable White
- RGB, RGB + W
- Ausführung als Pendelleuchte