leuchten.fabrik
Ein Unternehmen der Lindner Group

Produktdatenblatt
Downlight ODL

Einbauleuchte für Gipskartondecken, bestückt mit LED-Technik.

Die Lichtverteilung erfolgt über einen organischen Rundkonus, welcher deckenbündig verputzt wird.

Deckenausschnitt: Ø 87 mm
Einbautiefe: 200 mm

Nach Kundenanforderung kann die Leuchte mit einem Abstrahlwinkel von 24° oder 40° geliefert werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
ODL 0.5	830 Lumen	12 Watt	81 x 85 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	organischer Rundkonus
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>90

Optionen:

Lichtfarbe 3.000K
Betriebsgerät DALI dimmbar
Gehäusefarbe nach RAL Karte

Maßbild:

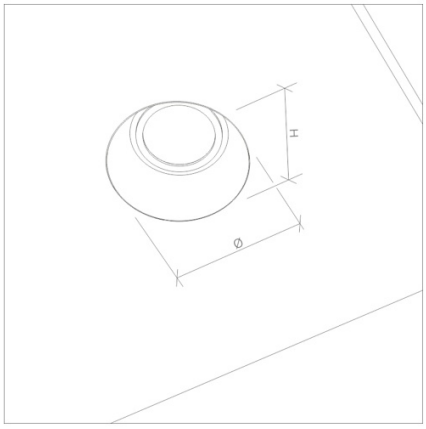

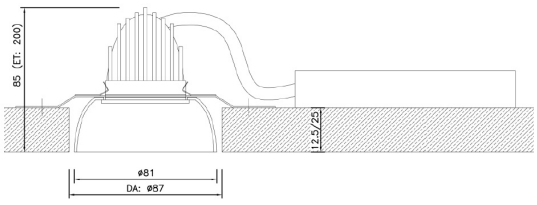

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Lindner AG, Moosstraße 1, 84051 Mettenbach, Deutschland, Tel.+49 (0) 8702 67148 0, www.Lindner-Group.com, Info@Leuchtenfabrik.com