


Direkt / indirekt strahlende Wandanbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus natureloxiertem Aluminium.

Die direkte Lichtverteilung erfolgt über eine mikroprismatische Abdeckung. Dies gewährleistet den normgerechten Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze. Die indirekte Lichtverteilung erfolgt über eine satinierte Opal-Abdeckung.

Die Leuchte kann nach Kundenwunsch auch in unterschiedlichen Farbausführungen geliefert werden.

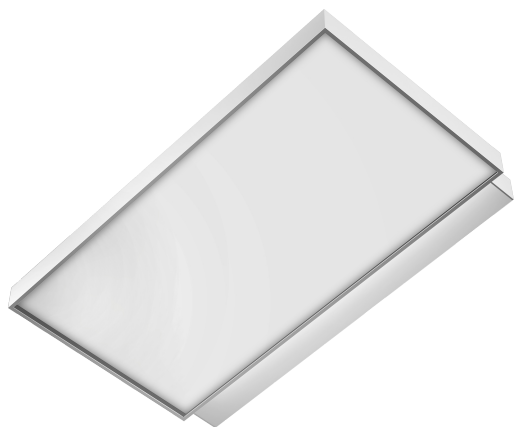

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
Slim Wall	6.400 Lumen	70 Watt	600 x 300 x 40 mm

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP20
 Betriebsgerät: schaltbar
 Abschluss: mikroprismatisch
 Farbton: Aluminium eloxiert
 Lichtfarbe: 4.000K
 Farbwiedergabe: RA>80

Optionen:

Lichtfarbe 3.000K
 Betriebsgerät DALI dimmbar
 Gehäusefarbe nach RAL Karte

Maßbild:

