

Lineare System-Einbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine spezielle Mikrolinsen- / Zellenrasterabdeckung zum normgerechten Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<18).

Der Einbau der Leuchte erfolgt über ein vorkonfektioniertes Clip-in System im entsprechenden Deckenausschnitt mit Aufkantung und abgestimmten Aufnahmeöffnungen.


Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
QZLi - 300 1.0	1.300 Lumen	9,1 Watt	280 x 40 x 30 mm
QZLi - 600 2.5	2.600 Lumen	18,2 Watt	560 x 40 x 30 mm
QZLi - 900 3.5	3.900 Lumen	27,3 Watt	840 x 40 x 30 mm
QZLi - 1200 5.0	5.200 Lumen	36,4 Watt	1.120 x 40 x 30 mm
QZLi - 1500 6.5	6.500 Lumen	45,5 Watt	1.400 x 40 x 30 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar, extern
Abschluss:	Zellenraster, weiss
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

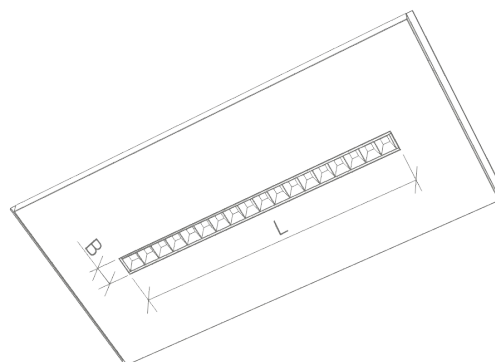

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Lichttechnische Ausführung High-Output (Lumen + ca. 40%)
- Zellenraster Farben: weiss, schwarz, chrom, chrom matt