



Lineare und filigrane Systemleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9005.

Die Lichtverteilung erfolgt über Mikrolinsen und ein schwarzes Reflektorsystem, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR < 19.

Die Leuchte wird projektbezogen mit Einhängesystem gefertigt. Dies ermöglicht die perfekte Integration zwischen das Metaldeckensystem.

Längen und Lichtstrom können individuell an die Projektanforderungen angepasst werden.


Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Seite 2.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
QZM	ca. 4.000 lm / m	ca. 44 W / m	Variabel x 23 x 25 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	2
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	schwarzes Reflektorsystem
Farbton:	RAL 9005
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

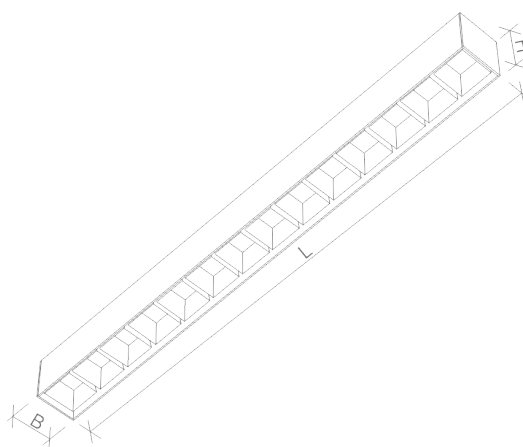

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar

Linienanordnung zwischen Einhängen Metalldecke



Einzelanordnung zwischen Einhängen Metalldecke



Pendel-Variante zwischen Lamellen Decke



Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.