

RS 195 bAG

RS 195 AG

Rundes Einbau Downlight, bestückt mit LED Technik.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die Lichtverteilung erfolgt über ESG-Glas mit Streufolie (bAG) oder über ESG-Glas mit sichtbarem Reflektor (AG).


Deckenausschnitt: Ø 175 mm

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
RS 195 1.5 bAG	1.540 Lumen	ca. 10 Watt	195 x 60 mm
RS 195 2.0 bAG	2.140 Lumen	ca. 15 Watt	195 x 60 mm
RS 195 2.5 bAG	2.850 Lumen	ca. 20 Watt	195 x 60 mm
RS 195 1.5 AG	1.650 Lumen	ca. 10 Watt	195 x 60 mm
RS 195 2.0 AG	2.300 Lumen	ca. 15 Watt	195 x 60 mm
RS 195 3.0 AG	3.060 Lumen	ca. 20 Watt	195 x 60 mm


## Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	2
Schutzart:	IP 44
Betriebsgerät:	schaltbar extern (IP20)
Abschluss:	ESG-Glas
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000K, CRI > 80
elek. Anschluss:	an externem Treiber, schaltbar 3-pol., DALI 5-pol.

## Lichtverteilung Typ bAG / Typ AG:

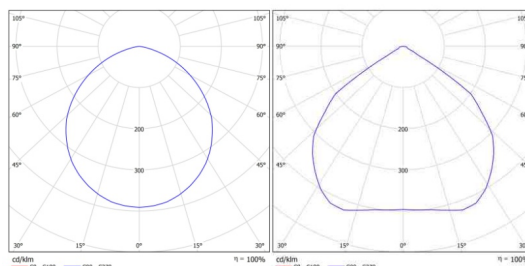

## Maßbild:



## Optionen:

- Elek. Anschluss nach Kundenwunsch
- Gehäusefarbe nach RAL Karte
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Lichtfarbe 3.000K
- Einbauring für flächenbündigen Einbau (hierzu Ausschnitt Ø 201 mm)
- Farbwiedergabe CRI > 90
- Tunable White