LED Einbauleuchte geeignet für alle gängigen Deckensysteme (Ausnahme Clip K3). Rahmen- und fugenloser Leuchtenabschluss mit einer Echtglasscheibe mit weißem Klebeband.

Ausführung mit hocheffizienten LED-Modulen und Lichttechnik. Besonders auch für Anwendungen mit geringer Raumhöhe und reduzierten Leuchtdichten geeignet.

Abschlussglas mit homogen ausgeleuchteter Echtglasscheibe (bAG) oder für bildschirmgerechte Anwendung mit zusätzlicher innenliegender Mikroprismenscheibe (bMPS).

Nahtlose, geschlossenzellige Dichtebene zwischen Gehäuse und Abdeckung.
Revision über Klemmnoppenverschluss.

Typ	Lichtsystem (bAG)	Abmessung ca. L x B x H*
LP 625 (600) LED-H 4.5	LED 840, 4640 Lm, ca. 32W	625x625x95mm (600x600x95)
LP 625 (600) LED-H 6.5	LED 840, 6500 Lm, ca. 45W	625x625x95mm (600x600x95)
LP 1200x300 LED-H 6.0	LED 840, 6300 Lm, ca. 50W	1200x300x95mm
		*zzgl. Kabelanschluss

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP65, deckenseitig IP50
Betriebsgerät: schaltbar, optional DALI dimmbar
el. Anschluss: innenliegende Klemme 3-pol (DALI 5-pol) - mit DV Option
Farbton: RAL 9016 / Kundenwunsch
Abschluss: Sicherheitsglas ESG (Typ bAG)

Lichtverteilungskurve (bAG):

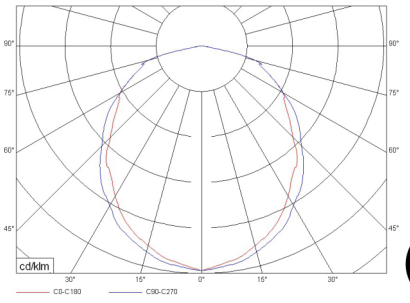

Maßbild:

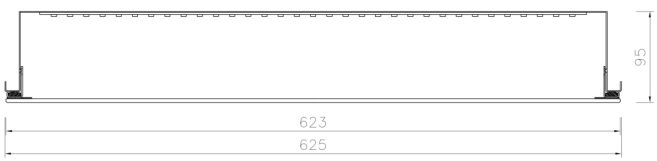

Optionen:

- Notlicht
- el. Anschluss nach Kundenwunsch
- von oben bedienbar (Typ TOP)

Abschluss
- Mikroprismatik für bildschirmgerechte Anwendungen (Typ bMPS)
- schwarzes Klebeband

Wir behalten uns vor sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

LINDNER SE | REINRAUMTECHNIK Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf, Deutschland, Tel. +49 (0)8723 20-0, Fax. +49 (0)8723 20-2355, Reinraumtechnik@Lindner-Group.com, www.Lindner-Group.com