Datenblatt

Schiebetür Lindner
Slide MPH

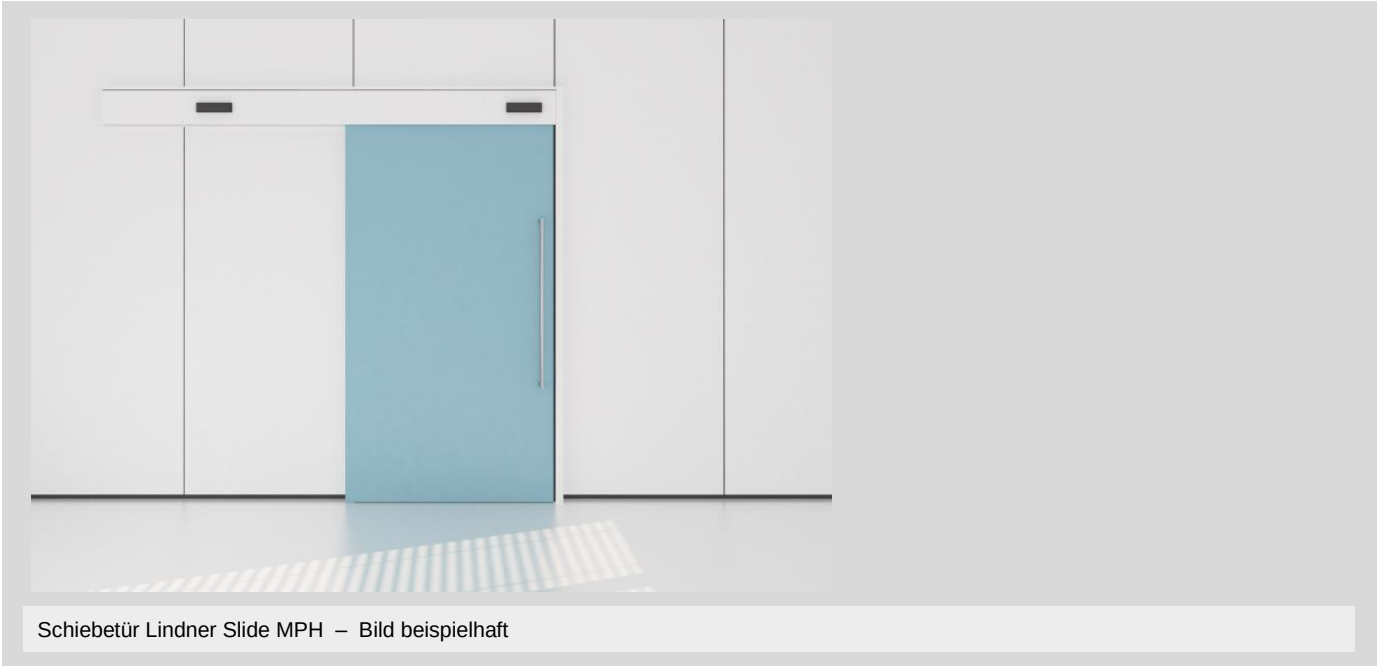

Schiebetür Lindner Slide MPH – Bild beispielhaft

Beschreibung

Das speziell für den Einsatz in GMP-Bereichen abgestimmte Türsystem Slide MPH bietet ein Höchstmaß an Flexibilität für verschiedenste Anwendungsfälle.
So kann ohne optische Änderungen sowohl eine Laserschutz- als auch eine Strahlenschutzvariante für Spezialbereiche in der GMP-Produktion realisiert werden.
Das Türblatt aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech oder Edelstahl ist extrem stoß- und kratzfest und bietet eine hervorragende Resistenz gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Das ein- oder zweiflüglig ausführbare Türsystem ist vor der Wand laufend, besteht aus einem 40 mm starken Türblatt und einem Laufwerkskasten aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl.
Die Schiebetür kann mit einem Automatikantrieb wie auch einer manuell betätigten Laufschiene ausgestattet werden.

RAL | DIN EN 16005 | DIN 18650

Einsatzgebiete

- Pharmaproduktion
- Medizintechnik
- Labore

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com

Lindner SE | Reinraumtechnik, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf / Deutschland, Tel. +49 (0)8723/20-0, Reinraumtechnik@Lindner-Group.com, www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

1. Türblatt

Flügelanzahl	• 1-flügeliges Türblatt • 2-flügeliges Türblatt
1.1 Rohrrahmen / Metall-Türblatt	
Material Außenschale	• Stahlblech verzinkt | Materialstärke: 0,75 - 1,50 mm • Edelstahl | Materialstärke: 0,80 mm – 1,50 mm
Oberfläche Außenschale	• Pulverbeschichtet RAL 9010 • Pulverbeschichtet nach RAL • Pulverbeschichtet nach anderen gängigen Farbsystemen • Edelstahl Duplo-Schliff (geschliffen und gebürstet) • Edelstahl geschliffen K240
1.2 Einbau- / Anbauten	
Beschläge	• Bügel- / Stangengriff (beidseitig oder einseitig) • Muschelgriff (beidseitig oder einseitig)
Einbauschloss (optional)	• Stangenschloss *(vorbereitet für Euronorm-Profilzylinder oder Bad-Ausführung)*
Türdichtungen (optional)	• Anschlagdichtung *(an der Hauptschließkante des Türblattes)* • vertikale Dichtung *(an der Hinterkante des Türblattes)* • horizontale Dichtung *(am Türblatt oben)* • horizontale Absenkdichtung *(am Türblatt unten)*
Verglasung (optional)	• mit innenliegender elektrischer Jalousie • mit innenliegender manueller Jalousie • mit innenliegendem elektrischen Rollo
Einbauvariante Verglasung	• flächenbündiger Einbau ohne Abdeckrahmen • mit aufgeschraubten Abdeckrahmen
Sonderanforderungen Verglasung (optional)	• Strahlenschutz • Laserschutz

Lindner SE | Reinraumtechnik, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf / Deutschland, Tel. +49 (0)8723/20-0, Reinraumtechnik@Lindner-Group.com, www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

2. Zarge

Material	• Stahlblech verzinkt | Materialstärke: 1,50 - 2,00 mm • Edelstahl | Materialstärke: 2,00 mm
Oberfläche	• Pulverbeschichtet RAL 9010 • Pulverbeschichtet nach RAL • Pulverbeschichtet nach anderen gängigen Farbsystemen • Edelstahl Duplo-Schliff (geschliffen und gebürstet) • Edelstahl geschliffen K240
Bedienelemente	• Bedienungstaster [1] (*Dauer-Auf, Personen-, Bettendurchgang)* • Schlagleisten an der Zarge [1] • Großflächentaster [1] *(entfernt liegend)* • berührungslose Bedienelemente [1] *(in der angrenzenden Wand integriert)*
Bedienelemente / Signalisierung (optional)	• Taster zur Bedienung der integrierten elektrischen Jalousien und Rollos • Not-Taster (für Schleusenfunktion) • Ampel LED-RGB (für Schleusenfunktion)
Sonderanforderungen Zarge (optional)	Strahlenschutz

[1] nur in Verbindung mit Automatikantrieben

3. Laufwerkkastenprofil

Material	• Stahlblech verzinkt | Materialstärke: 1,50 - 2,00 mm • Edelstahl | Materialstärke: 2,00 mm
Oberfläche	• Pulverbeschichtet RAL 9010 • Pulverbeschichtet nach RAL • Pulverbeschichtet nach anderen gängigen Farbsystemen • Edelstahl Duplo-Schliff (geschliffen und gebürstet) • Edelstahl geschliffen K240
Bauart	• Standard *(sichtbar mit nach oben aufklappbaren Laufwerkkastendeckel)* • Raumhoch *(in der Decke integrierter Laufwerkkasten mit nach unten abklappbarem Revisionsdeckel)*
Anbauten (optional)	• Bakterienrutsche

Lindner SE | Reinraumtechnik, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf / Deutschland, Tel. +49 (0)8723/20-0, Reinraumtechnik@Lindner-Group.com, www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

4. Türantrieb

Antriebsart	• Automatikantrieb *nach DIN EN 16005 / DIN 18650* • Manueller Antrieb *nach DIN EN 16005 / DIN 18650*
Sonderfunktion (optional)	• Schleusenfunktion *nach Anforderung*

5. Sicherheitsvorkehrungen

Sensoren (optional)	Überwachung der Türbewegungen entsprechend DIN 18650 und DIN EN 16005
Laufwiderstandsüberwachung	elektronische Überwachung des Laufwiderstandes (dynamische Kraftbegrenzung) beim Öffnen und Schließen; Tür stoppt und bleibt stehen, sobald der vorgeschriebene Widerstand den Lauf der Türblätter behindert

6. Bauphysik

Brandschutz	T0
Schalldämmung	0 dB
Leckage	EN 12207 – Klasse 3

Lindner SE | Reinraumtechnik, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf / Deutschland, Tel. +49 (0)8723/20-0, Reinraumtechnik@Lindner-Group.com, www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.