



Lindner Life Stereo_GCC

Glastrennwand mit frontbündiger Verglasung aus dem Holzwerkstoff GCC

Die Glastrennwand Lindner Life Stereo_GCC wird in seitlich eingehängten, umlaufenden Verglasungsrahmen aus dem Holzwerkstoff GCC (German Compact Composite) und wird in der Ausführung schiefergrau geölt angeboten. Dank der montagefreundlichen Gestaltung des Systems ist eine schnelle Installation sowie ein problemloser Rückbau möglich.

- Nachhaltiger Holzwerkstoff aus bis zu 75 % natürlichen Fasern
- Verwendung hochwertiger Materialien für eine elegante Optik
- schnelle und einfache Installation sowie problemloser Rückbau

Beispiele für Einsatzgebiete

Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, Notwendige Flure

Arbeit: Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Versammlungsräume


Bildung: Bibliothek, Schulen, Hochschulen und Universitäten

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Einkaufszentren, Verkaufsfächen, Banken, Kino und Multiplex-Kinos, Konzerthäuser, Theater und Opern, Museen und Galerien, Versammlungsstätten

Hotels und Gastronomie: Gastronomie, Hotels und Resorts

Öffentliche Einrichtungen: Gerichte und Justizvollzugsanstalten, Rathäuser, Regierungs- und Verwaltungsgebäude

Wohnbau

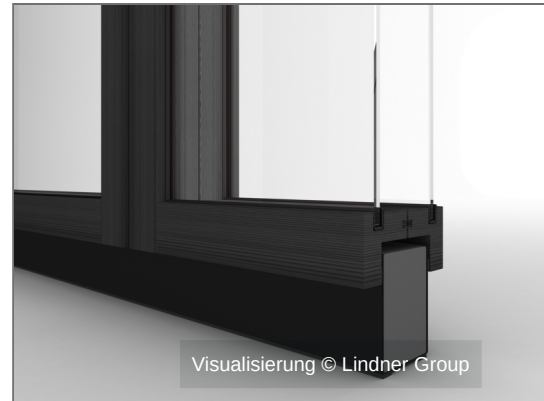

Technische Daten

Technische Daten

Ausführungsvariante	Doppelverglasung
Unterkonstruktion	Stahlständer, bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten Stahlblechprofilen verzinkt pulverbeschichtet
Richtlinien	- Lindner visuelle Beurteilungskriterien für Verglasungssysteme - Lindner visuelle Qualitätsbeurteilung Holzwerkstoffe
Toleranzausgleich	in Höhe und Breite ± 10 mm objektbezogene Planung
Fugen	in senkrechter Schattenfuge ist (auf gesamter Raumhöhe) ein verdecktes Einhängesystem für Lindner Plus Organisation angebracht
Fugenabdichtung	an den Boden- und Deckenprofilen und an den Ständerprofilen werden Dichtungen/Dichtungsbänder eingesetzt
Anschluss	zurückgesetzter Boden-, Decken-, Wandanschluss
Gewicht	44 - 62 kg/m ²



Abmessungen

Abmessungen

Höhe (H)	Standard bis 3.500 mm
Fugenbreite (F)	6 mm (optional 8 mm)
Achsraster	300 - 1.250 mm
Wandstärke	100 mm
Scheibenstärke	6 mm 8 mm
Ansichtsbreite Verglasungsrahmen	45 mm

Die maximale Wandhöhe und das maximale Achsraster kann je nach bauphysikalischen Anforderungen abweichen!

Akustik

Bauakustik

Bewertete Norm-Flankenschallpegeldifferenz	ISO 717-1	$D_{n,f,w}$	61 dB
Bewertetes Schalldämm-Maß	ISO 717-1	R_w	45 - 52 dB

Sicherheitstechnik

Sicherheit

Einbruchschutz	DIN EN 1627	RC2
----------------	-------------	-----

Statik

Statik

Einbaubereich	DIN 4103 1	1 2
---------------	------------	--------

Hierbei handelt es sich um eine nicht tragende Trennwand!

Oberflächen

Oberflächen

Glas	Wandoberfläche LUMIXline - Glas
Profile	GCC geölt in schiefergrau

Nachhaltigkeit

Deklarationen

Selbstdeklaration	Eine Selbstdeklaration nach ISO 14021 liegt vor. Diese beinhaltet umfangreiche Umweltinformationen für Planung, Angebote und Gebäudezertifizierungen (LEED, DGNB, EU-Taxonomie).
-------------------	--



Nachhaltige Holzwirtschaft

Unsere Produkte können PEFC-zertifiziert
(Produktkettenzertifizierung) geliefert werden.
Lizenznummer: PEFC/04-31-4057

*GCC HOLZart erreicht PLATIN (Version 3.1, renewal 27 Aug 2024) in der Materialgesundheit. Cradle to Cradle Certified[®] ist eine registrierte Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Mehr Informationen zur Zertifizierung unter [Cradle to Cradle – NOVO-TECH GmbH](#).

Unser GCC Holzwerkstoff ist nach <i>Cradle to Cradle Certified[®]</i> in diesen Kategorien zertifiziert*:		BRONZE	SILBER	GOLD	PLATIN
	Materialgesundheit*				
	Kreislauffähigkeit				
	Erneuerbare Energien				
	Wassermanagement				
	Soziale Verantwortung				

Zusatzausstattung

Zusatzausstattung

Lindner Plus Jalousien (elektrisch)

[Lindner Plus Jalousien \(elektrisch\)](#) - Jalousien

Kombinierbare Systeme

Kombinierbare Systeme

Wand

[Lindner Logic 100 Metal](#) - Metalltrennwand
[Lindner Logic 100 Metal-Acoustic](#) - Metalltrennwand mit akustisch wirksamer Oberfläche
[Lindner Logic 100 Timber](#) - Holztrennwand
[Lindner Logic 100 Timber-Acoustic](#) - Holztrennwand mit akustisch wirksamer Oberfläche

Türen

[ATB 42 T0](#) - Aluminium-Rohrrahmentür
[ATB 68 T0](#) - Aluminium-Rohrrahmentür
[ATB 100 T0](#) - Aluminium-Rohrrahmentür
[GTB 10 T0](#) - Ganzglastür
[GTB 13 T0](#) - Ganzglastür
[GTB 56 T0](#) - Glastür
[GTB 100 T0](#) - Glastür
[AST 42 T0](#) - Aluminium-Rohrrahmen Schiebetürelement
[GST 10 T0](#) - Glasschiebetürelement
[GST 13 T0](#) - Glasschiebetürelement
[HST 41 T0](#) für Trennwandsysteme - Holzschiebetürelement
[HTB 41 T0](#) - Objekttürblatt
[HTB 49 T0](#) - Objekttürblatt
[HTB 68 T0](#) - Objekttürblatt
[HTB 99 T0](#) - Objekttürblatt
[HRT 68 T0](#) - Objekttürblatt



Anwendungsbeispiele

