


## Click & Load Installationsraster

### Produktbeschreibung

Das Installationsraster Click & Load gewährleistet durch sein geringes Gewicht und die hohe Stabilität die ideale Abhängung von Raumtrennungssystemen, Ausstellungsgegenständen, Licht und Leuchten, Werbetafeln und der Haustechnik. Sogar die temporäre Zwischennutzung von Mehrzweckhallen – z. B. als Quarantänestation, Notfallunterkünfte und Operationsräume – gelingt mithilfe des Installationsrasters. Das einfache Click-System kann ohne großen Aufwand in kürzester Zeit installiert werden und kommt dabei völlig ohne Verschraubungen aus. Die leichte Alukonstruktion nimmt mit ihren multikompatiblen Anschlüssen einzigartig hohe Lasten auf. Für die schnelle und sichere Abhängung – immer dann, wenn Flexibilität entscheidend ist.

- intelligente, schallentkoppelte Einhakverbindung – kein Verschrauben
- Eigengewicht von nur 7 kg pro Laufmeter
- nimmt Punktlasten bis zu 3 kN oder Linienlasten bis zu 2 kN auf
- zahlreiche Schraub- und Nutkanäle – kompatibel mit standardisierten Nutensteinen
- beliebige Anordnung der Haupt- und Querträger
- Abhängehöhe justierbar
- individuelle Pulverbeschichtung möglich

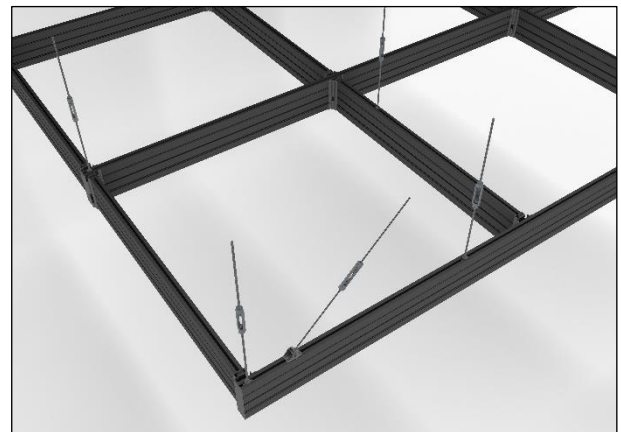

## Technische Daten

Gewicht Systemprofil	ca. 7 kg/m
max. Punktlast	3 kN
max. Linienlast	2 kN

## Abmessungen

Querschnitt Systemprofil	Breite x Höhe = 40 x 200 mm
Standardrastermaß	2.000 x 2.000 mm projektbezogene Anpassung möglich

## Nachhaltigkeit

Selbstdeklaration	Eine Selbstdeklaration nach ISO 14021 liegt vor. Diese beinhaltet umfangreiche Umweltinformationen für Planung, Angebote und Gebäudezertifizierungen (LEED, DGNB, EU-Taxonomie).
-------------------	--

## Oberflächen

Pulverbeschichtung	COLOURline
--------------------	------------